0041 0042

Helios

Saunakit

ALPINE SAUNA

SAUNA EVERYWHERE

Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Saunakits Helios. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemässen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4
Lieferumfang 5-6
Zeltaufbau 7-8
Ofenaufbau 9
Einbrennen 10
Saunabetrieb 11
Ofenabbau 12
Zeltabbau 13
Wichtige Hinweise 14

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	0041
Abmessungen (zusammengebaut)	180 x 180 x 180 cm
Abmessungen (gefaltet)	65 x 40 x 15 cm
Gewicht	9kg

Artikelnummer	0042
Abmessungen (zusammengebaut)	35 x 35 x 25 cm
Abmessungen (gefaltet)	35 x 25 x 25 cm
Gewicht	6kg

SICHERHEITSHINWEISE

- **Im Saunabetrieb Lüftungsklappe in der Zeltwand immer geöffnet lassen!**
- **Bei Wind ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf eine sichere Abspannung und stabile Verankerung des Saunazeltes.**
- Sauna nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Nur geeignetes und trockenes Brennholz verwenden.
- Keine brennbaren Materialien in die Nähe des Ofens platzieren.
- Führen Sie keine technischen Modifikationen am Zelt durch. Dies kann zu Gefahren im Gebrauch führen und die Herstellergarantie erlischt.
- Stützen Sie bei Schneefall mit einer geeigneten Deckenstütze das Dach von innen gegen die Dachlast ab.
- Bauen Sie bei starkem Wind das Saunazelt aus Sicherheitsgründen ab.
- Sichern Sie das Saunazelt mit Heringen und Abspannseilen. Beschweren Sie den äusseren Zeltsaum mit Gewichten (Steine o.ä) um die Effektivität des Saunazeltes zu erhöhen und Luftzug unter dem Saum zu verhindern.
- Halten Sie die Mindestabstände zwischen Ofen und Zeltwand ein.
- Nur geeignete Aufgussmittel verwenden.
- Kinder nur in Begleitung Erwachsener in die Sauna.

ÜBERSICHT

Aufgebautes Starterkit Helios

LIEFERUMFANG ZELT

1	Saunazelt	6	Funkenschutzmatte für Saunaofen
2	Zelttasche	7	Spanngurte
3	Funkenschutzdach	8	Anleitung
4	Heringe & Abspannseile		
5	Zeltstangen		

LIEFERUMFANG OFEN

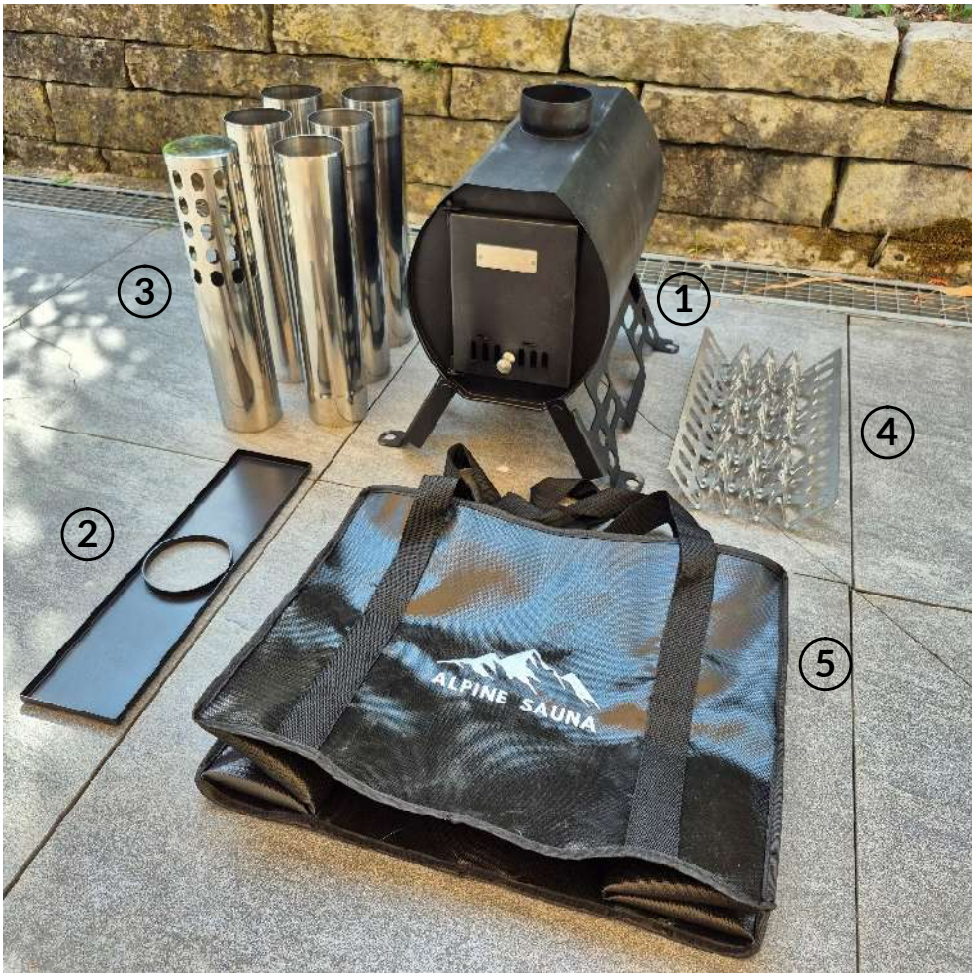

1	Saunaofen		
2	Steinkorb		
3	Kaminelemente		
4	Ofenrost		
5	Ofentasche		

ZELTAUFBAU

(1) Platzieren Sie die Zelttasche auf einem ausreichend grossen und ebenen Untergrund.
(2) Falten Sie das Saunazelt und die Zeltstangen auf.
(3) Schieben Sie die erste Zeltstange durch den **unteren** Gestängekanal am Zeltgiebel.
(4) Führen sie die beiden Enden der Zeltstange in die dafür vorgesehenen Laschen.
(5) Wiederholen sie Schritt 4 für den **oberen** Gestängekanal.
(6) Richten Sie das Zelt nun auf und schliessen Sie die beiden Reissverschlüsse der Gestängekanäle bis zur Fensterhöhe. Führen Sie den gespannten Zeltstoff dabei mit beiden Händen nach. Keine Gewalt anwenden!

1	2
3	**4**
5	**6**

Hinweis:
Beim ersten Aufbau sind die Reissverschlüsse beidseitig verzahnt und das Schliessen kann aufgrund der straffen Zeltspannung schwergängig sein. Führen Sie mit beiden Händen den Gestängekanal zum Reissverschluss und schliessen sie ihn vorsichtig.

ZELTAUFBAU

(7) Schliessen Sie nun die beiden Reissverschlüsse im Dachbereich.
(8) Ziehen Sie hierzu wiederum mit einer Hand die Gestängekanäle zur Zeltstange und schliessen mit der anderen Hand vorsichtig die Reissverschlüsse.
(9) Der Grundaufbau des Saunazeltes ist nun fertig.
(10) Befestigen Sie nun den Zeltsaum mit den Heringen.
(11) Bringen Sie die Abspannseile an und spannen Sie das Saunazelt ab (oder verwenden Sie passende Beschwerungsgewichte wenn keine Heringe eingesetzt werden können).
(12) Bringen Sie die Funkenschutzdachplane an und fixieren sie sie an den Abspannseillaschen.

Hinweis:
Beim ersten Aufbau sind die Reissverschlüsse beidseitig verzahnt und das Schliessen kann aufgrund der straffen Zeltspannung schwergängig sein. Führen Sie mit beiden Händen den Gestängekanal zum Reissverschluss und schliessen sie ihn vorsichtig.

7	8
9	**10**
11	**12**

ERSTER OFENAUFBAU

(1) Entfernen Sie alle Elemente aus der Brennkammer.
(2) Schieben Sie den Ofenrost vorsichtig in den Ofen.
(3) Der Ofenrost liegt nun passgenau im Ofenboden.
(4) Legen Sie den Steinkorb auf den Ofen.
(5) Stecken Sie alle Kaminelemente ineinander.
(6) Der initiale Ofenaufbau ist abgeschlossen. Führen Sie nun den Einbrennprozess durch.

1	2
3	**4**
5	**6**

EINBRENNEN

- Jeder fabrikneue Holzofen muss vor dem erstmaligen Einsatz richtig eingebrannt werden.
- Stellen Sie den komplett aufgebauten Ofen (ohne Saunasteine) draussen auf sicheren und ebenen Untergrund (zb. Steinboden).
- Öffnen Sie die Lüftungsschlitze vorne an der Ofentür.
- Feuern Sie nun den Ofen kräftig an, füllen Sie die Brennkammer komplett mit Brennholz (am besten mit Hartholz wie Buche o.ä).
- Der Ofenkörper wird beim korrekten Einbrennen rot zu glühen beginnen. Ebenso die unteren Kaminelemente.
- Betreiben Sie den Ofen unter dieser Volllast mind. zwei Stunden. Legen Sie regelmässig Brennholz nach.
- Beim Erhitzen verdampfen Produktionsrückstände wie Fette und Öle die sonst im Zeltinnern austreten.
- Lassen Sie den Ofen nach erfolgreichem Einbrennen abkalten und verwenden Sie ihn erst danach in ihrem Saunazelt.

Einbrennprozess

SAUNABETRIEB

(1) Legen Sie die mitgelieferte Funkenschutzmatte wie im Bild gezeigt aus. Für zusätzlichen Hitzeschutz des Untergrunds empfehlen wir, eine Steinplatte unter die Funkenschutzmatte zu legen.
(2) Positionieren Sie den eingebrannten Saunaofen parallel zur Zeltwand und senkrecht unter der Kaminöffnung im Zeltdach.
(3) Führen Sie den zusammengesteckten Kamin durch die Öffnung im Zeltdach.
(4) Öffnen Sie die Frischluftklappe in der Zeltwand hinter dem Ofen. Sie dient der Luftzufuhr für den Verbrennungsvorgang sowie für die Atemluft.
(5) Legen Sie passende Saunasteine auf den Steinkorb. Der Ofen ist nun einsatzbereit.
(6) Kontrollieren Sie den sicheren Stand des Saunazeltes. Beschweren Sie optional die Zeltsäume mit Gewichten (Steine o.ä).

1	2
3	**4**
5	**6**

OFENABBAU

(1) Nach Abkalten des Ofens, ziehen Sie die Kaminelemente auseinander.
(2) Entfernen Sie die Asche aus dem Ofen und verstauen Sie die Kaminelemente **abwechselnd mit dem breiteren und dem schmaleren Ende voran** im Ofen. So finden alle Elemente Platz.
(3) Wenden Sie keine Gewalt an, da die Kaminelemente verbiegen könnten. Falls nötig, kann ein Element lose in der Ofentasche verstaut werden.
(4) Klappen Sie die Ofenbeine ein.
(5) Verstauen Sie den Ofen in der Ofentasche.
(6) Der Ofen ist nun geschützt und transportfähig.

1	2
3	**4**
5	**6**

ZELTABBAU

(1) Entfernen Sie sämtliche Heringe, Zeltsaumbeschwerungen sowie das Funkenschutzdach.
(2) Öffnen Sie vorsichtig den Reissverschluss des **oberen** Gestängekanals im Dachbereich.
(3) Entfernen Sie die äussere Zeltstange und legen Sie das Zelt flach auf den Boden.
(4) Öffnen Sie nun den Reissverschluss des **unteren** Gestängekanals und entfernen Sie die zweite Zeltstange.
(5) Falten Sie das Saunazelt zusammen, sodass der Kaminlochring flach aufliegt.
(6) Verstauen Sie sämtliche Komponenten in der Zelttasche.

1	2
3	**4**
5	**6**

WICHTIGE HINWEISE

Hinweis: Im Saunabetrieb Lüftungsklappe immer geöffnet halten! Sie versorgt den Saunaofen sowie die Benutzer mit benötigter Frischluft.

Bauen Sie das Zelt bei starkem Wind zur Sicherheit ab.

- Überprüfen Sie den Zustand des Saunazeltes und des Saunaofens vor jedem Gebrauch.
- Packen Sie das Zelt nur gut getrocknet ein, um Schimmelbildung und Risse zu vermeiden.
- Wenden Sie keine Gewalt im Auf- oder Abbau des Zeltes sowie des Ofens an. Die sehr leichten und hochfunktionalen Stoffe könnten Schaden nehmen.
- Durch Beschwerung des äusseren Zeltsaumes kann die Effektivität des Saunazeltes gesteigert werden da potentieller Luftzug unter dem Saum verhindert wird.
- Waschen Sie das Zelt nicht mit Waschmitteln. Schrubben Sie Flecken nur vorsichtig mit Wasser ab.
- Vermeiden Sie starke UV-Strahlung. UV-Strahlung schwächt mit der Zeit den Zeltstoff. Bauen Sie bei längerer Nichtbenutzung, im Sommer oder bei intensiver Sonneneinstrahlung das Zelt ab.
- Verlassen Sie die Sauna wenn Sie sich unwohl fühlen.

HERSTELLER

Hersteller:
Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Schweiz
Tel.: +41 44 974 28 05, Email: info@alpine-sauna.com